
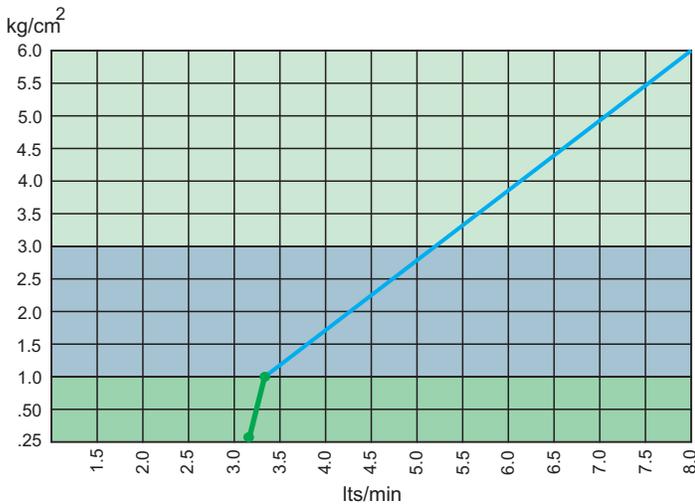


FIG. 44-N

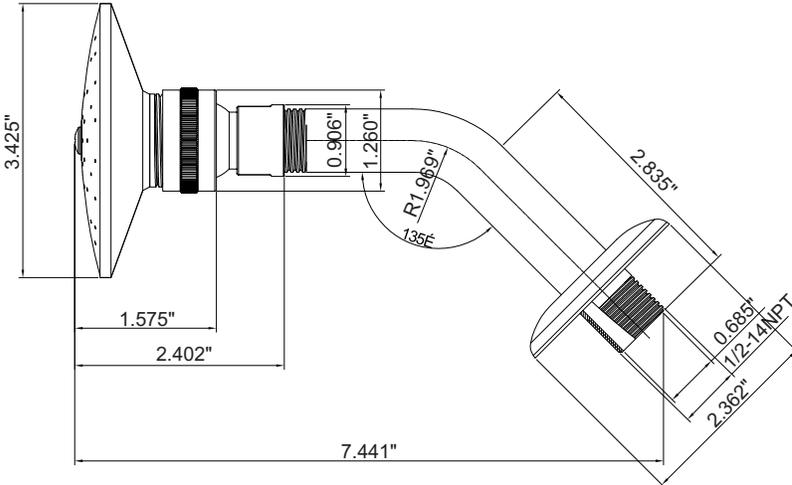

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	44-N
DESCRIPCIÓN	REG. CON BRAZO Y CHAPETÓN
REGADERA	MODELO NAPOLES
MATERIAL DE REGADERA	METÁLICA
DIAMETRO	3 ½"
BRAZO	METÁLICO
CHAPETÓN	ACERO INOXIDABLE
ACABADO	CROMO
CONEXIÓN	ROSCA EXTERIOR ½"NPT

GASTO L/min	
3.0 l/min	A BAJA PRESIÓN EN EL LIMITE INFERIOR
3.7 l/min	A MEDIA PRESIÓN EN EL LIMITE INFERIOR

NIVELES DE EDIFICACIÓN

kg/cm ²	NIVEL DE EDIFICACIÓN (EN PISOS*)
(0,25 A 1,0)	1 A 4
(1,0 A 3,0)	4 A 12 Ó EQUIPO HIDRONEUMÁTICO
(3,0 A 6,0)	MÁS DE 12 Ó EQUIPO HIDRONEUMÁTICO

*NOTA: CONTADOS A PARTIR DEL DEPÓSITO SUPERIOR DEL AGUA.

MODELO	FIGURA	PRESIÓN DE TRABAJO (kgf/cm ²)		
		BAJA (0,25 A 1,0)	MEDIA (1,0 A 3,0)	ALTA (3,0 A 6,0)
NAPOLES	44-N	✓	✓	

* GRADO ECOLÓGICO



Grado ecológico

*Regadera ecológica a baja presión